


only

230



designer
R&D Milano

it_Famiglia di sedute dal design rigoroso. Struttura in legno, inserti bracciolo e gambe in metallo cromato o antracite. Disponibile in versione poltrona, o divano a due o tre posti.
en_A family of seats with a striking design. Built of wood with arm inserts and legs in a chrome or anthracite metal finish. Available as an armchair or as a two- or three-seater sofa.
fr_Ces sieges affichent un design rigoureux. Ils possèdent une structure en bois, et les accoudoirs et les pieds sont en métal chromé ou anthracite. Disponibles en version fauteuil ou canapé deux ou trois places.

sizes and modules p. 329

231



finishes
1. ZS 06M7 / 2. MA 0402



finishes
ER 0040

**fabric
swatch
quick look
rivestimenti
finishes
revêtements**

MILANI

TS2
NE

Tessuto ignifugo Classe 1IM*
Fire retardant fabric
Tissu ignifuge M1



Composizione / Composition / Composition
100% PL FR



Peso / Weight / Poids
330 gr/m2



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
5 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement
100.000 cycles Martindale



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IM*
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK
M1 FR

Manutenzione / Maintenance / Entretien
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly / Aspirer régulièrement



NE 0643



NE 0018



NE 0573



NE 0625




NE 0015




NE 0333




NE 0331



NE 0378




NE 0377



NE 0411



NE 0496



NE 0014



NE 0426



NE 0234



NE 0236



NE 0173



NE 0572



NE 0013



NE 0120



NE 0012



NE 0053



NE 0534



NE 0533



NE 0532



NE 0531

NE 0530

NE 0529

NE 0528

NE 0527

NE 0526

NE 0525

NE 0524

NE 0523

NE 0522

NE 0521

NE 0520

NE 0519

NE 0518

NE 0517

NE 0516

NE 0515

NE 0514

NE 0513

NE 0512

NE 0511

NE 0510

NE 0509

NE 0508

NE 0507

NE 0506

NE 0505

NE 0504

NE 0503

NE 0502

NE 0501

NE 0500

NE 0499

NE 0498

NE 0497

NE 0496

NE 0495

NE 0494

NE 0493

NE 0492

NE 0491

NE 0490

NE 0489

NE 0488

NE 0487

NE 0486

NE 0485

NE 0484

NE 0483

NE 0482

NE 0481

NE 0480

NE 0479

NE 0478

NE 0477

NE 0476

NE 0475

NE 0474

NE 0473

NE 0472

NE 0471

NE 0470

NE 0469

NE 0468

NE 0467

NE 0466

NE 0465

NE 0464

NE 0463

NE 0462

NE 0461

NE 0460

NE 0459

NE 0458

NE 0457

NE 0456

NE 0455

NE 0454

NE 0453

NE 0452

NE 0451

NE 0450

NE 0449

NE 0448

NE 0447

NE 0446

NE 0445

NE 0444

NE 0443

NE 0442

NE 0441

NE 0440

NE 0439

NE 0438

NE 0437

NE 0436

NE 0435

NE 0434

NE 0433

NE 0432

NE 0431

NE 0430

NE 0429

NE 0428

NE 0427

NE 0426

NE 0425

NE 0424

NE 0423

NE 0422

NE 0421

NE 0420

NE 0419

NE 0418

NE 0417

NE 0416

NE 0415

NE 0414

NE 0413

NE 0412

NE 0411

NE 0410

NE 0409

NE 0408

NE 0407

NE 0406

NE 0405

NE 0404

NE 0403

NE 0402

NE 0401

NE 0400

NE 0399

NE 0398

NE 0397

NE 0396

NE 0395

NE 0394

NE 0393

NE 0392

NE 0391

NE 0390

NE 0389

NE 0388

NE 0387

NE 0386

NE 0385

NE 0384

NE 0383

NE 0382

NE 0381

NE 0380

NE 0379

NE 0378

NE 0377

NE 0376

NE 0375

NE 0374

NE 0373

NE 0372

NE 0371

NE 0370

NE 0369

NE 0368

NE 0367

NE 0366

NE 0365

NE 0364

NE 0363

NE 0362

NE 0361

NE 0360

NE 0359

NE 0358

NE 0357

NE 0356

NE 0355

NE 0354

NE 0353

NE 0352

NE 0351

NE 0350

NE 0349

NE 0348

NE 0347

NE 0346

NE 0345

NE 0344

NE 0343

NE 0342

NE 0341

NE 0340

NE 0339

NE 0338

NE 0337

NE 0336

NE 0335

NE 0334

NE 0333

NE 0332

NE 0331

NE 0330

NE 0329

NE 0328

NE 0327

NE 0326

NE 0325

NE 0324

NE 0323

NE 0322

NE 0321

NE 0320

NE 0319

NE 0318

NE 0317

NE 0316

NE 0315

NE 0314

NE 0313

NE 0312

NE 0311

NE 0310

NE 0309

NE 0308

NE 0307

NE 0306

NE 0305

NE 0304

NE 0303

NE 0302

NE 0301

NE 0300

NE 0299

NE 0298

NE 0297

NE 0296

TS2
MI

Tessuto ignifugo
Fire retardant fabric
Tissu ignifuge M1



Composizione / Composition / Composition
100% PES Trevira CS

Peso / Weight / Poids
340 gr/m2



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
6 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
100.000 Martindale



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IT
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK
CRIB 5 (BS5852 Part II)
M1 FR

Manutenzione / Maintenance / Entretien
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly
/ Aspirer régulièrement




MI 4003



MI 8033



MI 8011



MI 8004



MI 1006



MI 6015



MI 6012



MI 7007



MI 7022



MI 4028



MI 4030



MI 3008

*CLASSE 1M in combinazione con gomma ignifuga. Disponibile a seconda dei modelli.

TS2
ZS

Finta pelle ignifuga Classe 1IM*
Fire retardant faux leather
Simili cuir ignifuge



Composizione / Composition / Composition

85% PVC
10% PL
5% CO

Peso / Weight / Poids
600 gr/m2



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
5-6 (EN ISO 105 B02)




Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
> 51.000 Martindale



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IM*
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien


**Usare acqua e saponi neutri, non usare
prodotti chimici / Use mild soap and
water, do not use chemical products
/ Utiliser savon neutre et eau, ne pas
utiliser produits chimiques**

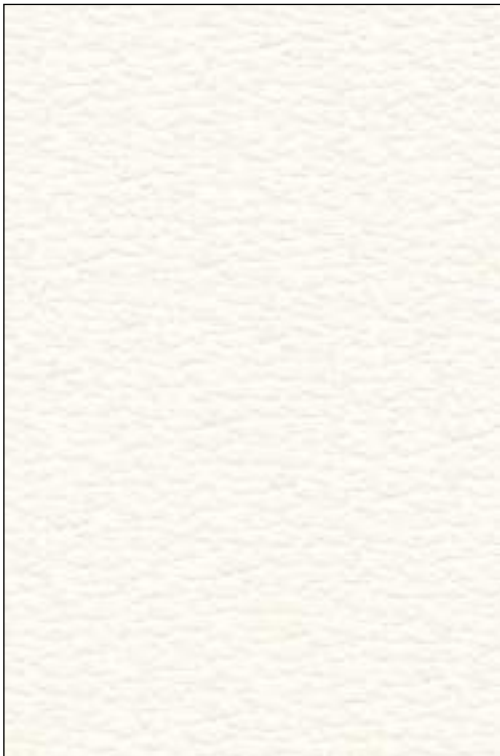

ZS 01B4



ZS 0901



ZS 02F1




ZS 02E8




ZS 02DO




ZS 08I1



ZS 07KF



ZS 07F3



ZS 07EV



ZS 06ME



ZS 06KO



ZS 06M7



ZS 06KN



ZS 05HO



ZS 05L1




ZS 04HJ



ZS 04L1



ZS 03CV



ZS 04H0

*Classe 1 IM in combinazione con gomma ignifuga. Disponibile a seconda dei modelli.
Disponibile a partire da aprile 2022.

TS3
RC

Tessuto ignifugo Classe 1
Fire retardant fabric
Tissu ignifuge M1



Composizione / Composition / Composition
100% PES Trevira CS



Peso / Weight / Poids
330 gr/m2



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
6 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement
70.000 cycles Martindale



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IT
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK
CRIB 5 (BS5852 Part II)
M1 FR


Manutenzione / Maintenance / Entretien
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly / Aspirer régulièrement



RC 1503



RC 8030



RC 8502



RC 8501




RC 1502



RC 6503



RC 6501



RC 7502



RC 7504



RC 6508



RC 5501



RC 4502



RC 4504



RC 5504



RC 3503



RC 3504



RC 3508



RC 1501

TS3
ML

Tessuto ignifugo
Fire retardant fabric
Tissu ignifuge



Composizione / Composition / Composition
70% Lana / Wool / Laine
30% Flax

Peso / Weight / Poids
435 gr/m2



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
5 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
50.000 Martindale



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly
/ Aspirer régulièrement




ML 0020



ML 0036



ML 0035



ML 0034



ML 0022



ML 0024




ML 0025



ML 0021



ML 0018



ML 0016



ML 0023



ML 0002



ML 0010



ML 0014



ML 0013




ML 0003



ML 0008



ML 0007



ML 0017

TS3
ER

Tessuto ignifugo
Fire retardant fabric
Tissu ignifuge

- 

Composizione / Composition / Composition
100% PES
- 

Peso / Weight / Poids
260 gr/m2
- 

Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
AATCC-16 Class 4
- 

Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement
> 100.000 Martindale cycles
- 

Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK
- Manutenzione / Maintenance / Entretien
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly / Aspirer régulièrement



ER 0036



ER 0040



ER 0015



ER 0020



ER 0039



ER 0035



ER 0034



ER 0033




ER 0032



ER 0006



ER 0029



ER 0024



ER 0019



ER 0002



ER 0023



ER 0041

TS3
FE

Tessuto lana ignifugo
Fire retardant wool fabric
Tissu laine ignifuge



Composizione / Composition / Composition
70% Lana / Wool / Laine
25% PA



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
6 (UNI EN ISO 105-B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
> 100.000 Martindale cycles



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien
Aspirare regolarmente, senza spazzolare
/ Vacuum regularly, without rubbing
/ Aspirer régulièrement, sans brosser



FE 0453



FE 0603



FE 0602



FE 0601



FE 0621



FE 0302



FE 0301



FE 0512



FE 0505



FE 0201



FE 0103



FE 0504



FE 0551



FE 0052

TS3
SL

Tessuto riciclato ignifugo
Fire retardant recycled fabric
Tissu recyclé ignifuge



Composizione / Composition / Composition
100% PES riciclato certificato Seaqual
/ recycled Seaqual certified / recyclé
certifié Seaqual



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
6 (UNI EN ISO 105-B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
> 100.000 Martindale cycles



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IT
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK


Manutenzione / Maintenance / Entretien
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly
/ Aspirer régulièrement



SL 4522



SL 8517



SL 8532



SL 2519



SL 1506



SL 6512



SL 7504



SL 7521



SL 7029



SL 4566




SL 4037



SL 3030



SL 3509



SL 5592

TS3
CS

Tessuto ignifugo
Fire retardant fabric
Tissu ignifuge



Composizione / Composition / Composition
100% PES



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
4 (UNI EN ISO 105-B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement
> 80.000 Martindale cycles



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly / Aspirer régulièrement



CS 0200



CS 0506



CS 0609



CS 0804



CS 0604



CS 0301

TS3
MA

Finta pelle ignifuga
Fire retardant faux leather
Simili cuir ignifuge



Composizione / Composition / Composition
88% PVC
7% PL
5% CO



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
7 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
200.000 cycles Martindale



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
CLASSE 1 IT
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK


Manutenzione / Maintenance / Entretien
**Usare acqua e saponi neutri, non usare
prodotti chimici / Use mild soap and water,
do not use chemical products / Utiliser
savon neutre et eau, ne pas utiliser
produits chimiques**




MA 0102




MA 0200



MA 0602




MA 0607




MA 0603



MA 0700



MA 0706




MA 0702



MA 0803



MA 0304



MA 0902



MA 0402



MA 0508



MA 0100

PLUS
MX

Tessuto Remix 3 ignifugo
Remix 3 fire retardant fabric
Tissu ignifuge Remix 3



Composizione / Composition / Composition
90% Pura lana vergine / Pure virgin wool
/ Pure laine vierge
10% Nylon

Peso / Weight / Poids
415 gr/m2



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
5-7 (EN ISO 4892-2/06)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
100.000 Martindale



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK


Manutenzione / Maintenance / Entretien
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly
/ Aspirer régulièrement



MX 0982



MX 0133



MX 0123



MX 0242



MX 0233



MX 0753



MX 0762



MX 0722



MX 0422



MX 0653



MX 0632



MX 0612



MX 0252



MX 0933

PLUS
RI

Tessuto Rime ignifugo
Rime fire retardant fabric
Tissu ignifuge Rime



Composizione / Composition / Composition
90% Pura lana vergine / Pure virgin wool
/ Pure laine vierge
10% Nylon

Peso / Weight / Poids
580 gr/m2



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
5 (EN ISO 4892-2/06)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
100.000 Martindale



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly
/ Aspirer régulièrement



RI 0541



RI 0791



RI 0151



RI 0741



RI 0981



RI 0781



RI 0721



RI 0131



RI 0231



RI 0591



RI 0731



RI 0521



RI 0111



RI 0911

PLUS
CZ

Tessuto ignifugo Cortez
Cortez fire retardant fabric
Tissu ignifuge Cortez



Composizione / Composition / Composition
100% PL Trevira CS



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
5 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
80.000 Martindale



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien
**Usare acqua e saponi neutri, non usare
prodotti chimici / Use mild soap and water,
do not use chemical products / Utiliser
savon neutre et eau, ne pas utiliser
produits chimiques**



CZ 0016



CZ 0010



CZ 0013



CZ 0012



CZ 0011



CZ 0024



CZ 0021



CZ 0020



CZ 0004

LN

Pelle fiore
Full grain leather
Cuir pleine fleur



Composizione / Composition / Composition
Pelle bovina / Bovine leather / Cuir bovin

Spessore / Thickness / Epaisseur
0,90/1,00 mm

Grandezza media / Average size / Dimension
moyenne
4,20 m²




Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
5 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
40.000 Martindale

Manutenzione / Maintenance / Entretien
**Usare acqua e saponi neutri, non usare
prodotti chimici / Use mild soap and water,
do not use chemical products / Utiliser
savon neutre et eau, ne pas utiliser
produits chimiques**

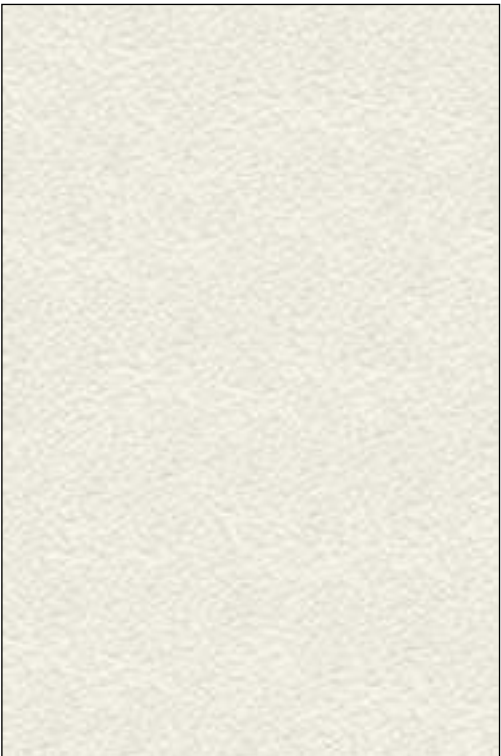

LN 2000



LN 1000



LN 2557



LN 2500



LN 2523



LN 3364



LN 5478



LN 0632



LN 3396



LN 0443



LN 6644




LN 3348



LN 2527



LN 0837



LN 2335



LN 5432



LN 2220



LN 7701



LN 7704



LN 2511



LN 6688



LN 6400

LX

Pelle smerigliata
Corrected grain leather
Cuir rectifié



Composizione / Composition / Composition
Pelle bovina / Bovine leather / Cuir bovin

Spessore / Thickness / Epaisseur
1,00 mm

Grandezza media / Average size / Dimension
moyenne
4,20 m²



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
3 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
40.000 Martindale

Manutenzione / Maintenance / Entretien
**Usare acqua e saponi neutri, non usare
prodotti chimici / Use mild soap and water,
do not use chemical products / Utiliser
savon neutre et eau, ne pas utiliser
produits chimiques**



LX 0344



LX 0017



LX 0026



LX 0316



LX 0018



LX 2829



LX 4492



LX 0305



LX 0011



LX 0611



LX 0013

IR

Tessuto riciclato ignifugo
Fire retardant recycled fabric
Tissu recyclé ignifuge



Composizione / Composition / Composition
100% PET riciclato / recycled / recyclé



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière
7 (UNI EN ISO 105-B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement
> 100.000 Martindale cycles




Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien
**Aspirare regolarmente / Vacuum regularly
/ Aspirer régulièrement**



IR 0605




IR 0707




IR 0701




IR 0703




IR 0802




IR 0402




IR 0404




IR 0307



IR 0308



IR 0602




IR 0601



IR 0401



IR 0403



IR 0901

CU

Cuoio rigenerato
Reconstituted bonded leather
Cuir synderme reconstitué



Composizione / Composition / Composition
90% Fibre di cuoio / Leather fibers / Fibres de cuir 10% Lattice naturale / Natural latex / Latex naturel

Manutenzione / Maintenance / Entretien
Usare acqua e saponi neutri, non usare prodotti chimici / Use mild soap and water, do not use chemical products / Utiliser savon neutre et eau, ne pas utiliser produits chimiques



CU 0284



CU 0271



CU 0278



CU 0274



CU 0272




CU 0279



CU 0277



CU 0273



CU 0282

KT

Tessuto autoportante
Supportive fabric
Tissu autoportant



Composizione / Composition / Composition
61% PES
39% PA



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
5 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement
>100.000 cycles Martindale



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
EN 1021-1/2 cigarette & match test UK


Manutenzione / Maintenance / Entretien
Aspirare regolarmente / Vacuum regularly / Aspirer régulièrement



KT 0090



KT 0011



KT 0022



KT 0021



KT 0080



KT 0060

CM

Rete
Mesh
Résilie



Composizione / Composition / Composition

61% PES
39% PA

Peso / Weight / Poids

480 gr/m2



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance
à la lumière

5 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing
/ Solidité au frottement

>100.000 cycles Martindale




Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu

EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien


Aspirare regolarmente / Vacuum regularly
/ Aspirer régulièrement

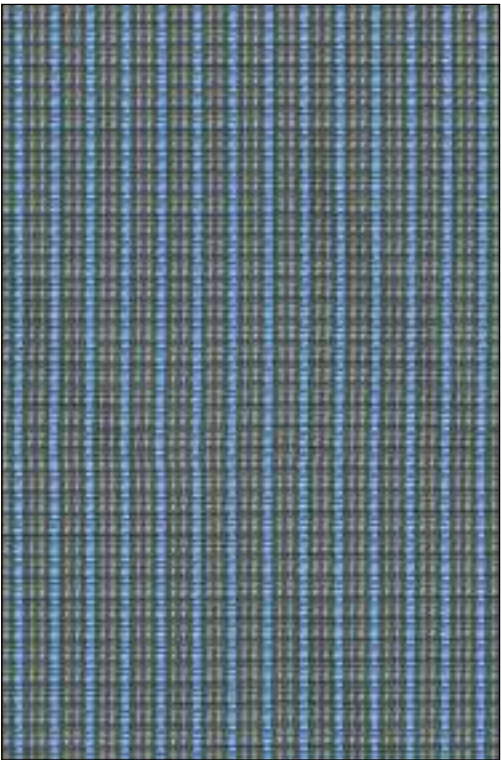


CM 0700



CM 0900



CM 0800



CM 0600

RT

Rete
Mesh
Résilie



Composizione / Composition / Composition
70% PVC
30% PES



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière
8 (EN ISO 4892-2/06)




Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement
100.000 cycles Martindale




Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu
Su richiesta / On demand / Sur demande


Manutenzione / Maintenance / Entretien
Usare acqua e saponi neutri, non usare prodotti chimici / Use mild soap and water, do not use chemical products / Utiliser savon neutre et eau, ne pas utiliser produits chimiques

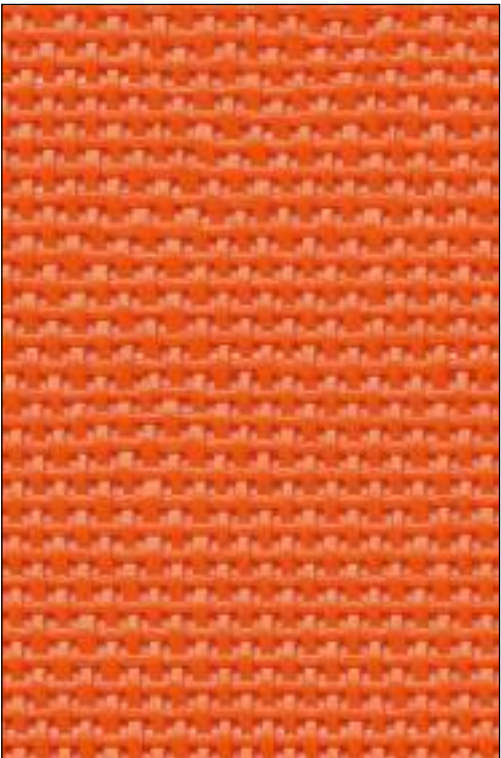

RT 0025




RT 0015



RT 0024




RT 0022




RT 0014



RT 0021



RT 0020



RT 0023

GO

Rete
Mesh
Résilie



Composizione / Composition / Composition

55% PL

45% PA

Peso / Weight / Poids

280 gr/m2



Resistenza alla luce / Light fastness / Résistance à la lumière

6 (EN ISO 105 B02)



Resistenza allo sfregamento / Fastness to rubbing / Solidité au frottement

100.000 cycles Martindale



Ignifugità / Fire retardancy / Réaction au feu

EN 1021-1/2 cigarette & match test UK

Manutenzione / Maintenance / Entretien

Aspirare regolarmente / Vacuum regularly

/ Aspirer régulièrement




GO 0041



GO 0033



GO 0089



GO 0043



GO 0001



GO 0015



GO 0008



GO 0029

PXV

Plastica Voilà
Voilà plastic
Plastique Voilà

Composizione / Composition / Composition
100% Polipropilene *

PXW

Plastica Wendy
Wendy plastic
Plastique Wendy

Composizione / Composition / Composition
100% Polipropilene *

PXR

Plastica Role
Role plastic
Plastique Role

Composizione / Composition / Composition
100% Polipropilene *




PXV 034



PXV 031



PXV 032



PXV 033



PXW 041



PXW 045



PXW 048




PXW 043



PXW 042



PXW 044



PXW 046



PXR 072



PXR 050



PXR 062



PXR 020



PXR 030



PXR 035

* Per plastiche ignifughe: consultare il servizio commerciale per quotazioni. / For fire retardant plastics: please contact our sales department for quotes. / Pour plastiques version ignifugé: contactez notre service commercial pour les tarifs.

PXC

Plastica Clark/Lois
Clark/Lois plastic
Plastique Clark/Lois

Monoscocca / Shell / Coque

Composizione / Composition / Composition

100% Polipropilene *

Bottone / Button / Bouton

Composizione / Composition / Composition

100% Polipropilene *

Sottosedile / Under seat / Sous assise

Composizione / Composition / Composition

100% Polipropilene *

PXD

Plastica Dolly
Dolly plastic
Plastique Dolly

Composizione / Composition / Composition

100% Polipropilene *

* Per plastiche ignifughe: consultare il servizio commerciale per quotazioni. / For fire retardant plastics: please contact our sales department for quotes. / Pour plastiques version ignifugé: contactez notre service commercial pour les tarifs.

PXC 070

PXC 081

Bottone
Button
Bouton

Sottosedile
Under seat
Sous assise

PXC 040

PXC 011

B070

S070

PXD 090

PXD 070

PXD 031

PXC 035

PXC 010

B053

S071

B010

S010

PXD 051

PXD 071

MILANI

Milani S.r.l

Sede legale/showroom:

**via delle Industrie II, 5/7
30020 - Meolo VE**

Sede operativa/uffici

**via Giorgione, 21
31056 - Roncade TV**

T. +39 0422 1860501

F. +39 0422 1860599

info@sm-milani.com

www.sm-milani.com



ONLY

POLTRONA DIVANI 2 POSTI DIVANI 3 POSTI

L'omologazione in classe 1 IM è disponibile
nei tessuti NE e TF, **ZS entro maggio 2022**,
RC entro settembre 2022.

COMPOSIZIONE E MATERIALI

STRUTTURA, IMBOTTITURA


- Struttura interna in legno
- Traversi in metallo 30x30 mm
- Profili braccioli in lama di metallo cromato o grigio antracite RAL 7016
- Imbottitura in resina poliuretana, sedile densità 30 kg/m³ spessore 60 mm, ignifuga

BASE

- Poltrona e divano 2 posti base 4 gambe in metallo

BS056.C - Gambe in metallo cromato, quadrato 40x40 mm, spessore 2 mm


BS056.B - Gambe in metallo verniciato grigio antracite RAL 7021, quadrato 40x40 mm, spessore 2 mm




- Divano 3 posti base 6 gambe in metallo

BS057.C - Gambe in metallo cromato, quadrato 40x40 mm, spessore 2 mm

BS057.B - Gambe in metallo verniciato grigio antracite RAL 7021, quadrato 40x40 mm, spessore 2 mm



SCHEDA TECNICA

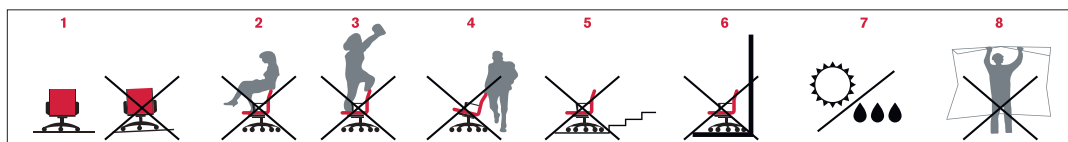

INFO GENERALI

Durante l'uso a videoterminale i piedi devono essere ben appoggiati al pavimento, gli angoli tra polpaccio e coscia, coscia e tronco, avambraccio e spalla devono formare un angolo di circa 90°. Il ginocchio deve essere quasi aderente al bordo anteriore del sedile.

- 1) La seduta può essere utilizzata solo su superfici piane non accidentate (canalette, fughe, ecc.) e pulite.
 - 2) La seduta può essere utilizzata solo da una persona alla volta.
 - 3) Non salire mai con i piedi sulla sedia, non sedersi sui braccioli o sul bordo esterno del sedile.
 - 4) **Non rimuovere manopole o viti ed in caso di parti rotte, mancanti o logorate, non utilizzare la sedia fino alla loro sostituzione con gli adeguati ricambi, forniti da Milani S.r.l.**
 - 5) Evitare l'utilizzo in prossimità di oggetti o luoghi pericolosi (cavi, gradini, scale, porte, finestre, ecc.).
 - 6) Evitare l'utilizzo a ridosso di pareti o oggetti che si possono danneggiare.
 - 7) Non esporre la sedia alla luce diretta del sole o ad eccessiva umidità, non utilizzare all'esterno: i rivestimenti e le imbottiture potrebbero subire dei danneggiamenti.
 - 8) Non utilizzare l'imballo in modo improprio: può essere causa di soffocamento.
- Il prodotto di cui disponete deve essere utilizzato per il normale uso a cui è destinato, in uffici ed affini.

Informazioni utili sulla scelta delle ruote:

Ruote autofrenanti in nylon: adatte per normali pavimentazioni, moquette o affini e dotate di dispositivo autofrenante per garantire maggior sicurezza.

Ruote autofrenanti gommate: adatte a pavimenti delicati (ad es. parquet), sono dotate di battistrada morbido per assicurare la tenuta e dispositivo autofrenante per garantire maggior sicurezza.

Manutenzione del prodotto:

Verificare periodicamente (almeno ogni mese) che tutta la viteria sia fissata in modo stabile.

Lubrificare periodicamente (almeno ogni 6 mesi) le parti meccaniche soggette a movimento, in particolare **le alzate a gas, che in caso di rottura o malfunzionamento potranno essere sostituite soltanto da personale qualificato.**

Pulire periodicamente le ruote in funzione dei luoghi in cui vengono utilizzate (almeno ogni 3 mesi).

Le eventuali parti rivestite con **tessuto** devono essere pulite con una spazzola o con aspirapolvere, le eventuali parti rivestite in **pelle naturale e artificiale** devono essere pulite con un panno pulito, umido e morbido; per macchie persistenti usare detergenti delicati specifici seguendo le indicazioni riportate sulla confezione del detergente stesso; tutte le altre parti (plastica, metallo, legno) devono essere pulite con un panno umido. **Non utilizzare prodotti a base alcolica, candeggina, solventi o prodotti abrasivi (è consigliabile provare prima in un punto non visibile).**

Per eventuali problemi richiedere l'assistenza di personale qualificato.

GARANZIA

La garanzia prevede la sostituzione gratuita di tutte le **parti meccaniche soggette a usura**, quali componenti in movimento: **ruote, alzata a gas, meccanismi in genere, purché i difetti non siano imputabili al cattivo uso del prodotto o ad uso improprio.** Le eventuali spese di trasporto e riconsegna saranno richieste al committente solo a partire dal secondo anno dalla vendita. La garanzia è applicabile solo se saranno forniti tutti i dati relativi al prodotto (specificando modello e codice), nonché il documento d'acquisto. Le riparazioni possono essere effettuate:

- 1) con l'invio del pezzo da sostituire, se semplice e ben definito è il difetto;
- 2) facendo rientrare presso Milani S.r.l. la sedia oggetto del difetto tramite corriere convenzionato, ben protetta da adeguato imballo.

Se dopo il controllo sul pezzo o sul prodotto la Milani S.r.l. avrà riscontrato che il difetto è stato causato dal cliente, addebiterà tutti i costi relativi compreso il trasporto.

SMALTIMENTO

Di seguito si riportano alcune indicazioni sui materiali utilizzati nella nostra produzione per adottare un corretto smaltimento differenziato dei rifiuti:

Legno: multistrato di faggio o di betulla, truciolare, faesite

Metallo: ferro, acciaio, alluminio pressofuso

Plastiche: PVC, polipropilene, poliuretano, nylon

Rivestimenti: pelle naturale, pelle artificiale, tessuto, rete

I nostri prodotti non contengono sostanze nocive o potenzialmente pericolose.

CERTIFICAZIONI **Milani S.r.l.** opera in sistema di certificazione:

UNI EN ISO 9001 Sistema di gestione per la qualità

UNI EN ISO 14001 Sistema di gestione per l'ambiente

UNI EN ISO 45001 Sistema di gestione sicurezza lavoro